

## A PLISZÉ belső árnyékoló

A pliszéfüggöny a legsokoldalúbban használható belső árnyékoló.

A szokványos nyílászárók mellett tetőtér és télikertek vízszintes vagy döntött üvegfelületeinél, boltíves, trapéz és háromszög alakú ablakoknál egyaránt alkalmazható. Használható ablakmélyedésbe, ablakszárnyra vagy a fal síkja előtt.

Anyaga pliszírozott textil, portaszűrő szőtt poliészter szövet, amely harmonikaszzerűen nyílik és záródik, anyagválasztástól függően megszűri vagy kizárja az erős napsugarakat, ugyanakkor lehetővé teszi a szellőzést.


Anyagának és különböző illeszkedési formáinak köszönhetően kellemesebb hatást nyújt, mint bármely más árnyékoló, valamint használata is egyszerű.

Előnyei:












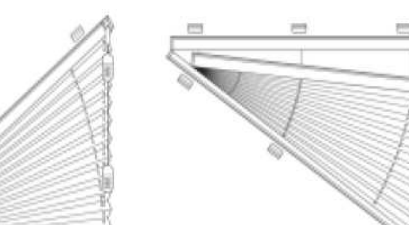








- fényáteresztő és fényzáró anyagú kivitel,
- egyszínű, mintás illetve szűnyoghálós anyagválasztási lehetőség,
- anyagválasztás szerint különböző fokú ki- és belátás biztosítása,
- magas fényállóság,
- tisztíthatóság,
- könnyen szerelhetőség.

Az alábbi oldalak a pliszé árnyékoló különböző típusait, anyagait és formáit mutatja be olyan részletezettséggel, hogy dönteni tudjon, melyik megoldás lenne Önnek a legmegfelelőbb. A következő pontok segítenek a tájékozódásban:

1. Szerkeztípusok a különböző formákra és helyszínekre
2. Anyagszínek és tulajdonságaik
3. Alkatrészek a kiválasztott típushoz
4. Az elkészítés különböző módjai a helyszínek és a személyes igényeknek megfelelően
5. Pliszé szűnyogháló kivitelben
6. Mosási útmutató
7. Az ár kiszámítása
8. Színkatalógus és mintakeret
9. Szállítás
10. Elérhetőség

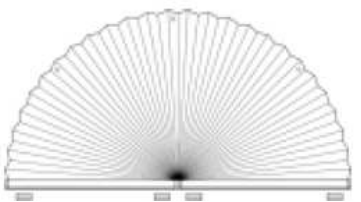

1. Szerkezet típusok a különböző formákra

Bukó-nyíló ablak, ajtó	Szerkezet típusa	VS1	VS2	VS3	VS SD
	VS 1 VS 2 VS 3 VS SD (Feszített)				
Fix ablak, ajtó		F1	F3		
	F 1 F 3 (Szabadon függő)				<ul style="list-style-type: none"> <li>a kezelőzsinór hossza igény szerint</li> <li>balos és/vagy jobbos kezelő</li> <li>bukó-nyíló ablakra kilengésgátlóval</li> </ul>
		F2	FD3	FD4	
	F2 FD3 FD4 (Szabadon függő)				
		VS5	VS7	VS9	
	VS5 VS7 VS9 (Feszített)				
	Fél kör Negyed kör				<ul style="list-style-type: none"> <li>mozgatható és fix kivitel</li> <li>a kerület mentén acélszál fut zsinór helyett</li> </ul>
Ferdesíkú tetőtéri ablak		DF10			
	DF10 DF20 DF30 (Tetőtéri feszített)				Mint a VS 1.2.3 típusok
Plafon szerkezetek	VS típusok+tartó acélzsinórok: PL 1, 2, 3, 5, 7, 9 típusok				

## 2. Anyagok

Az anyagok és színek az alábbi linken tekinthetők meg:

<http://www.plisze-fuggony.hu/plisze-arnyekolo-szinei-pliszek-anyagai/>

## 3. Alkatrészek



### Alkatrészek - szerkezet tartozékai

Felfogató klipsz	Zsinórfeszítő talp	Fogantyú	Csavarok
			A klipsz és a feszítőtalp rögzítéséhez.





### Alkatrészek - külön rendelendő

Sarokvas takaróval zsinórfeszítőhöz	Sarokvas a felfogató klipszhez	Fúrásmentes állítható tartó	Kezelőrúd magas kezeléshez	Fúrásmentes fix tartó
				2 cm vagy 5 cm távolságra a nyílás aljától illetve tetejétől


#### 4. Elkészítés módjai

Kezelés	Feszített VS típusok fogantyúval	Szabadon függő F típusok zsinórzárral
		


#### Felmérés a helyszínen

Üvegfogó lécre szerelés	Keretre szerelés	Kilincs figyelembevétele	Ablak elé szerelés
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>üveg mérete</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>üveg mérete</li> <li>kívánt takarási mélység</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>keretre szerelés esetén</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ablak mérete</li> <li>kívánt/rendelkezésre álló méret</li> </ul>

#### Ferde ablakkeret esetén

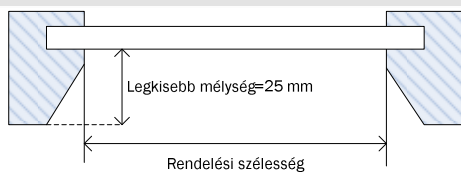


#### Merőleges ablakkeret esetén

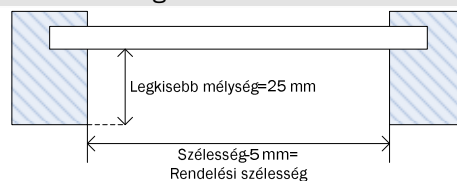


#### Különleges formák mérése

Az alábbi formákat célszerű a keretre sarokvassal szerelni és nem az üvegnyílásba.

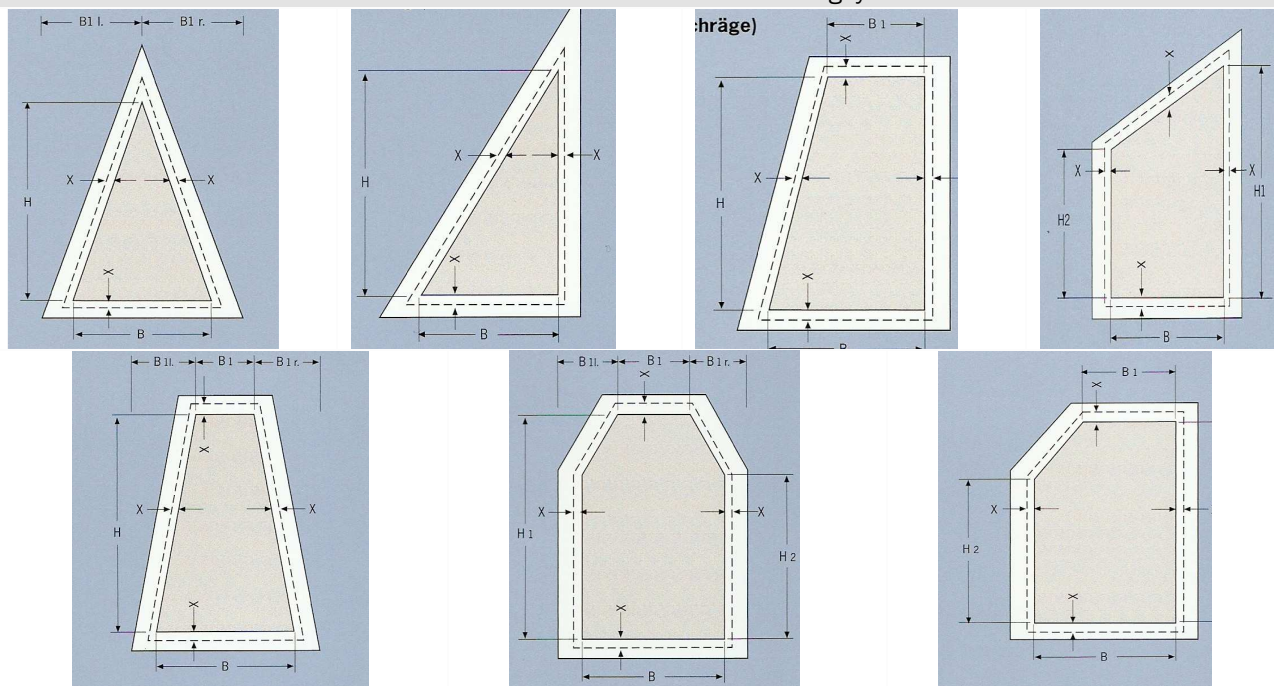

## 5. Mosási útmutató

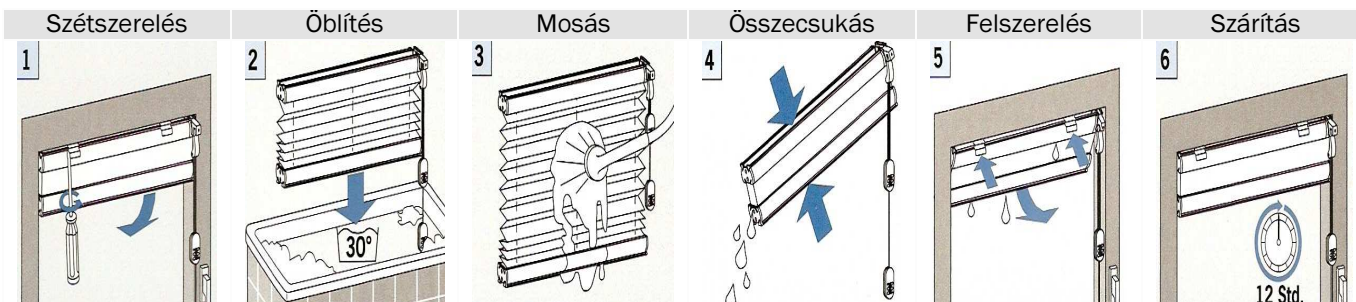

## 6. Az ár kiszámítása

### 1. Szerkezet ára (ld. 1. pont)

- mérettől független típushoz rendelt (a fenti ábrák alapján)

### 2. Anyag ára (ld. 2. pont)

- a választott pliszé szövet m<sup>2</sup> ára
- a legkisebb számlázott mennyiség 0,5 m<sup>2</sup>
- m<sup>2</sup> = a legnagyobb szélesség \* a legnagyobb magasság  
(pl. háromszögnél: átló\*magasság, körnél: kerület\*sugár)

### 3. Alkatrészek ára (ld. 3. pont)

- kívánság szerint
- sarokvasak
- kezelórúd
- fúrásmentes tartók


Σ Ár ár a fenti 3 tétel összege.


## 7. Színkatalógus és mintakeret

Igény szerint viszonteladóink részére küldünk:

- színkatalógust,
- kb. 40\*50 cm-es mintakeretet a vásárlók tájékoztatására,  
tartalma: 1db VS3 és 1db F1 szerkezet és különböző anyagminták (helyszíni felmérés esetén könnyen szállítható),
- szerelési útmutatókat.

A mintakollekció ára: 8250 Ft+Áfa.






## 8. Pliszé szúnyogháló ajtó

Kifejezetten ajtókhöz kifejlesztett szúnyogháló, előnyei a hagyományos megoldásokhoz képest:

- nagyobb méretű szélességekhez is használható,
- a földön nincsenek vezetősínek  
(ideális kisgyerekek, mozgáskorlátozottak részére),
- kényelmes ajtónyitás és tisztítás,
- nyomásálló,
- használaton kívüli időszakban észrevétlenül a keretbe rejthető.




Különböző megoldások:

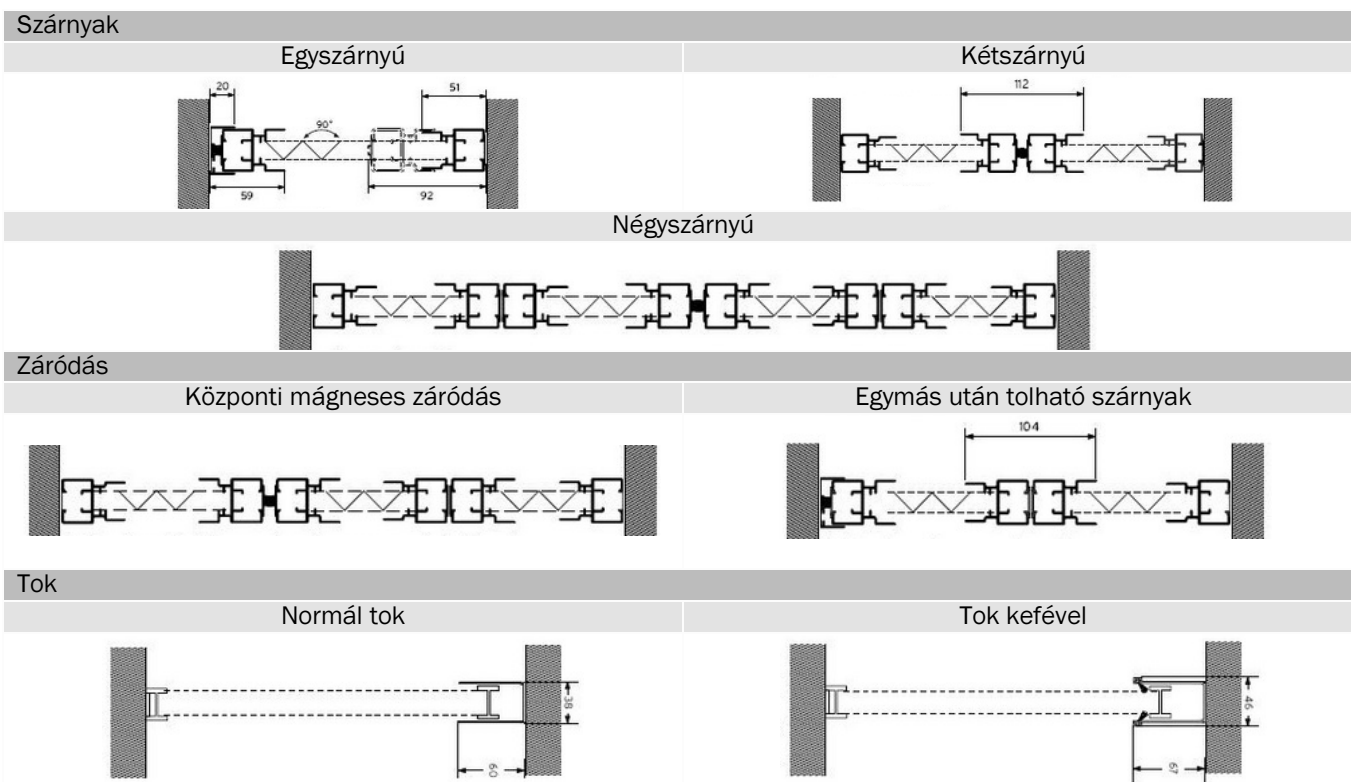

Két féle színváltozat:

- fekete - standard
- szürke - igény szerint



## 9. Szállítás

- Postán, utánvétellel, szállítási költséggel (1500 Ft+Áfa)
- Helyszíni felmérés és szerelés előzetes egyeztetéssel
- Szállítási határidő a megrendeléstől számítva 2-3 hét

## 10. Elérhetőség

- Pliszé Függöny Kft.
- Tel.: 30/3 488 577
- Fax: 96/486 033
- Email: [plisze@t-online.hu](mailto:plisze@t-online.hu)